



断面 A-O-A'

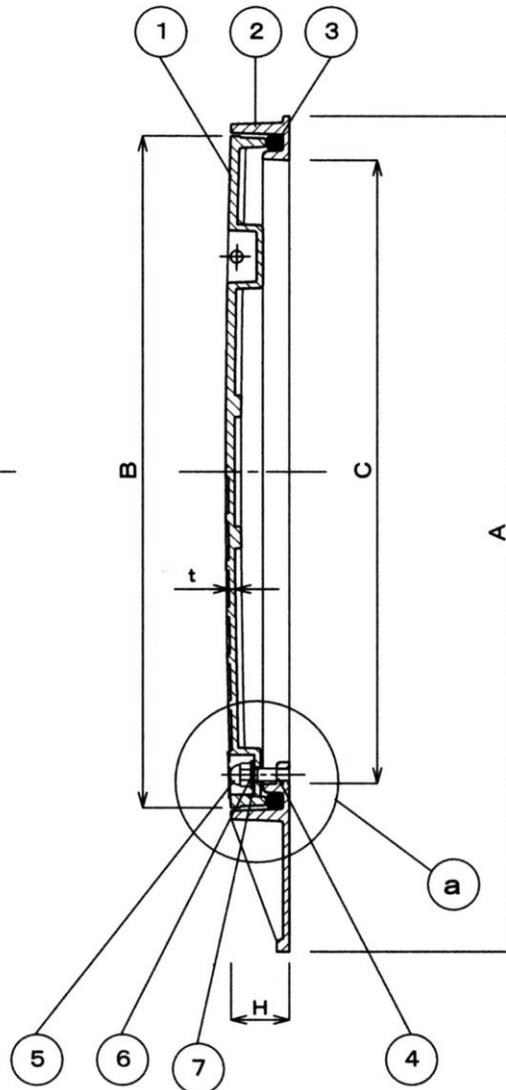

a 部拡大図

- * 蓋に安全荷重を示しています。
- * 荷重区分は、T-6 (破壊荷重は、60KN以上)

(単位 : mm)

	600	690	640	600	15	55	6.7	618	58,800N 以上 (6,000Kgf 以上)
	450	540	490	450	13	55	6.7	477	
コードNo	呼称	A	B	C	D	H	t	P	破壊荷重

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付きも有ります。
- * 破壊荷重は圧子φ170による数値です。
- * 安全荷重は、15KNになります。

標準

7	平パッキン	加07°レ	2	
6	平座金	SUS304	2	
5	六角袋ナット	SUS304	2	M12
4	スタッドボルト	SUS304	2	M12 x 45
3	丸パッキン	加07°レ	一式	
2	枠	FC200	1	黒色樹脂塗装
1	フタ	FCD450	1	φ600の蓋は (FCD500)とする
品番	品名	材質	個数	備考
品名	中荷重型マンホール		寸法図	
	K H A W		作図22年04月06日	
設計	製図	検図	担当	
株式会社 慶和製作所			図番	K-201